




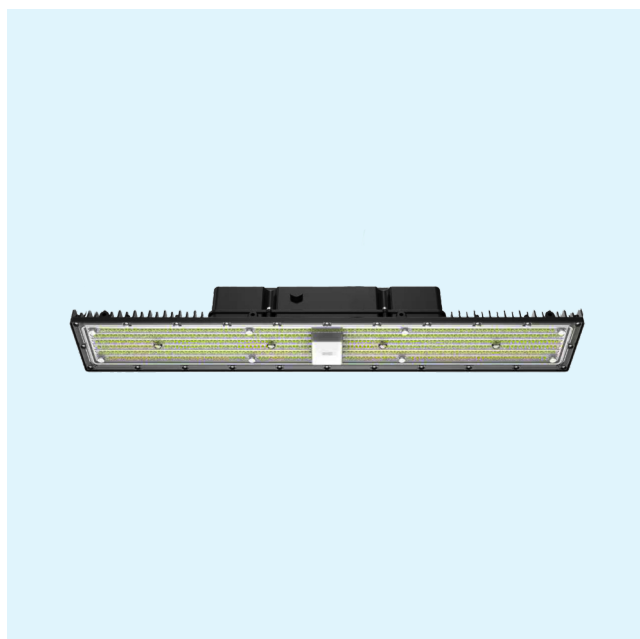

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

Ligne Lumineuse LED 250W

MARQUE :

NESLIGHT

RÉFÉRENCE : NES-LHB250W

 250 W	LED TECHNOLOGIE	 IP65	 90°
 5700K	 DIMMABLE	IRC <90	 GR1
ULR <3%	185 LM/W ÉFFICACITÉ	 230V~50Hz	IK 9
 CLASS I	 CERTIFICATION		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V~50 Hz
Consommation	250W
Flux lumineux par watt	185lm/W
Couleur d'éclairage	5700K
Angle de diffusion	90°
Portée de diffusion	4m
Taux de lumière vers le haut	<3%
Indice de rendu des couleurs	<90
Indice de résistance aux chocs	9
Durée de vie	50000 h
Source lumineuse remplaçable	oui
Alimentation remplaçable	oui
Taux de distortion	2,65%
Facteur de déphasage	0,95

Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local.



Détecteur de Mouvement et Lumonisité

MARQUE :

DAEWOO

RÉFÉRENCE : DAEWOO-DETECTOR



IP65



LUMINOSITÉ



MOUVEMENT



MINUTEUR



MULTIMODE



DIMMABLE



COMPATIBLE




5.8 GHz
±75 MHz



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de mouvement	15m
Angle de détection	30° – 150°
Détecteur de luminosité	oui
Fréquence	5.8GHz±75MHz
Puissance des micro-ondes	<0.3mW
Variateur d'intensité	oui
Minuteur	oui
Signal	IR
Classe IP	IP65
Dimensions	ø54x34.6mm

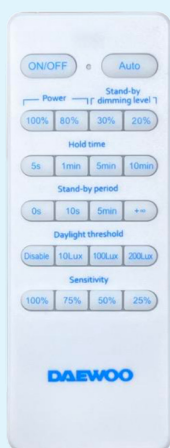

Télécommande Infrarouge



MARQUE :

DAEWOO

RÉFÉRENCE : DAWE00-TLCMD



MINUTEUR



DIMMABLE



38KHz±2KHz



MULTIMODE




15 m



2 x AAA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Signal	IR
Alimentation	2xAAA
Distance de fonctionnement	15m
Angle d'émission	< 30°
Fréquence	38KHz ± 2KHz
Courant de veille	< 1.2µA
Courant de fonctionnement	< 5mA
Courant de crête	< 30mA
Température de fonctionnement	-20°+60°C
Température de stockage	-30°+85°
Dimensions	147x65x20mm

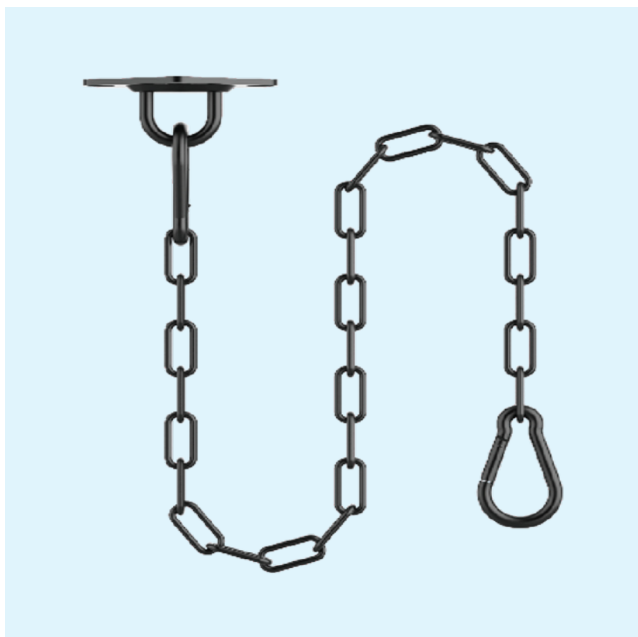

Chaîne de Fixation

**IK8****1M**
↕

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de résistance aux chocs	8
Matériaux	Acier
Poids max	12kg

**Votre fournisseur en
rénovation énergétique.**



nely