



Catalogue

Pompe à Chaleur Air / Eau

Financement de vos équipements
via les Certificats d'Économie d'Énergie.



Simplifier vos chantiers avec des pompes à chaleurs fiables, performantes et rapidement installables.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

Pour vos clients, la pompe à chaleur est devenue la référence en matière de chauffage efficace et économique. Pour vous, installateurs, elle doit surtout être simple à poser, fiable, performante et disponible rapidement.

Les anciennes chaudières ou systèmes vieillissants génèrent des coûts élevés, des rendements en baisse et multiplient les interventions correctives.

Vos clients attendent une solution durable, et vous avez besoin d'un matériel qui vous permet de tenir vos délais, sécuriser vos chantiers et garantir la satisfaction finale.

**NOS PAC RÉPONDENT PRÉCISÉMENT
À CES ENJEUX :**

**MATÉRIEL CERTIFIÉ ET CONFORME AUX
EXIGENCES DU MARCHÉ**

**PERFORMANCES STABLES MÊME EN
CONDITIONS DIFFICILES**

**INSTALLATION OPTIMISÉE GRÂCE À UNE
CONCEPTION PENSÉE POUR LE TERRAIN**

**SUPPORT TECHNIQUE RÉACTIF POUR
SÉCURISER VOS INTERVENTIONS**


**DISPONIBILITÉ RAPIDE POUR ÉVITER LES
BLOCAGES DE PLANNING**

**POUR VOS CLIENTS, C'EST UN GAIN
D'ÉCONOMIES ET DE CONFORT.**

**POUR VOUS, C'EST UNE INSTALLATION FIABLE,
MAÎTRISÉE ET RENTABLE.**



Pompes à Chaleur Air / Eau

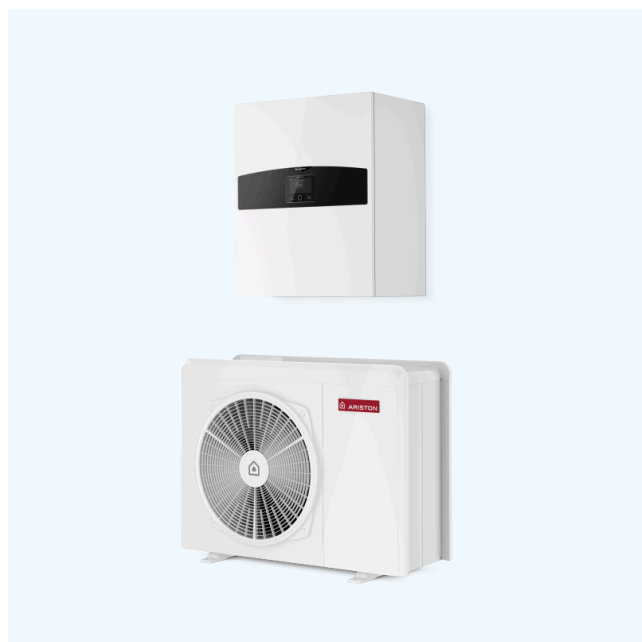

Nimbus Plus Net S - R32 PAC Air / Eau



PAC haute performance raccordée au module hydraulique par une liaison frigorifique. Conçue pour assurer une production constante en chauffage et refroidissement pour un confort toute l'année sans avoir à installer deux équipements séparés. Livrée de série avec Sensys Net HD pour un pilotage à distance depuis Ariston Net.

Double service : chauffage et refroidissement

Très haut rendement : jusqu'à 195%

Puissance nominale : de 3,5 à 15 kW à +7/35°C

Puissance maximale : de 4,5 à 12,3 kW à -7/35°C

Très silencieuse : 30 dB(A) de pression acoustique à 5m

Fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global et hermétiquement scellé d'usine dans le groupe extérieur

Compatible avec des réservoirs de différentes capacités jusqu'à 450L ou un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'ECS

Connectivité embarquée : possibilité de télé-contrôle et télé-suivi avec Ariston Net Pro

CEE

ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171

PERFORMANCE & CONFORT

SIMPLE & INTUITIVE

CONNECTÉE

RÉFRIGÉRANT R32



A++

CHAUFFAGE 55°

A+++

CHAUFFAGE 35°

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	COP		SCOP		ETAS en %	
		+7/+35	-7/+35	+7/+35	+7/+35	+35°	+55°
NIMBUS MONO							
ARIS3301888	Nimbus Plus Net 80S mono - R32	4.8	3.0	4.6	3.5	195	140
ARIS3302222	Nimbus Plus Net 120S mono - R32	4.7	3.2	4.6	3.6	204	143
ARIS3302224	Nimbus Plus Net 150S mono - R32	4.5	3.1	4.6	3.6	204	143
NIMBUS TRI							
ARIS3302223	Nimbus Plus Net 120S tri - R32	4.7	3.2	4.54	3.85	202	151
ARIS3302225	Nimbus Plus Net 150S tri - R32	4.5	3.1	4.54	3.85	202	151

NIMBUS TRI	
ARIS3318624	Kit Di-Zone : MGMII EVO 1 HT+1BT



Mont-Blanc R290 PAC Air / Eau



Technologie Inverter novateur !
Maintien thermique en température négative.

Performances optimales à 100% même à -7°C.
Production d'eau chaude à 80°C jusqu'à -10°C.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
(EN MODE ACTIVITÉ)**

STRUCTURE ROBUSTE

PUISSANCE COMPRESSEUR AMÉLIORÉE

HOUSSE ACOUSTIQUE ET PAROIS ISOLÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	COP		SCOP		ETAS	
		+7/+35	+7/+55	+7/+35	+7/+55	+35°	+55°
PAC MONT-BLANC R290 MONOPHASÉ							
THAHP04M	Mont-blanc R290 4 kW mono	5.15	3.20	5.20	4.00	195 %	151 %
THAHP06M	Mont-blanc R290 6 kW mono	4.95	3.15	5.24	4.03	194 %	151 %
THAHP08M	Mont-blanc R290 8 kW mono	5.00	3.30	5.21	3.94	198 %	152 %
THAHP10M	Mont-blanc R290 10 kW mono	4.80	3.25	5.16	3.93	203 %	154 %
THAHP12M	Mont-blanc R290 12 kW mono	4.90	3.25	4.96	3.86	186 %	137 %
THAHP14M	Mont-blanc R290 14 kW mono	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP16M	Mont-blanc R290 16 kW mono	4.70	3.15	5.16	3.89	188 %	150 %
PAC MONT-BLANC R32 TRIPHASÉ							
THAHP08T	Mont-blanc R290 8 kW tri	5.00	3.30	5.16	3.89	191 %	137 %
THAHP10T	Mont-blanc R290 10 kW tri	4.80	3.25	5.16	3.93	191 %	137 %
THAHP12T	Mont-blanc R290 12 kW tri	4.90	3.25	4.98	3.86	186 %	150 %
THAHP14T	Mont-blanc R290 14 kW tri	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP16T	Mont-blanc R290 16 kW tri	4.70	3.15	5.05	3.88	188 %	150 %
MONOPHASÉ + ECS 190L							
THAHP190L12M	Mont-blanc HP 12 kW + ECS	4.90	3.25	4.98	3.86	186 %	150 %
THAHP190L14M	Mont-blanc HP 14 kW + ECS	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP190L16M	Mont-blanc HP 16 kW + ECS	4.70	3.15	5.05	3.88	188 %	150 %



Ether R290 Monobloc PAC Air / Eau

THOMSON
Energy

La pompe à chaleur Ether R290 possède une connectivité Wi-Fi permettant de régler la température jusqu'à 8 pièces simultanément. Grâce à l'application EETHome, le thermostat se pilote à distance pour une température parfaite à 0.5°C.

Contrôler les fonctions de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

- Vérifier votre consommation d'énergie.
- Gérer à distance les modes de fonctionnement.
- Personnaliser les horaires de programmation selon vos besoins.
- Activer le télédiagnostic permanent de votre appareil.
- Voir l'historique des activités effectuées sur le système.
- Obtenir une assistance 24h/24, 7j/7.

SMART GRID

Avec le Smart Grid, la pompe à chaleur ajuste son mode de fonctionnement en fonction des différents signaux du réseau pour réaliser des économies d'énergie et une meilleure rentabilité.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

A+++

CHAUFFAGE 35°C ET 55°C

**HAUTE PERFORMANCE
MAINTIENT DE LA TEMPÉRATURE**

ULTRA SILENCIEUSE <35 DB(A)

INSTALLATION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	CAPACITÉ	COP		ETAS	
			+7/+35	+7/+55	+7/+35	+7/+55
THOETHER810MMR290	PAC R290 monobloc 8-10 kW monophasé	8.40 kW	5.00	3.30	198%	152%
		10 kW	4.80	3.25	152%	154%
THOETHER810MMR290	PAC R290 monobloc 8-10 kW triphasé	8.40 kW	5.00	3.30	198%	152%
		10 kW	4.80	3.25	152%	154%
THOETHER1216MMR290	PAC R290 monobloc 12-16 kW monophasé	12 kW	4.90	3.25	186%	150%
		14 kW	4.80	3.20	186%	150%
		15.1 kW	4.70	3.15	186%	150%
THOETHER1216MMR290	PAC R290 monobloc 12-16 kW triphasé	12 kW	4.90	3.25	186%	150%
		14 kW	4.80	3.20	186%	150%
		15.1 kW	4.70	3.15	186%	150%



Ether

R32 – 65°C

PAC Air / Eau

THOMSON
Energy

Le meilleur de la technologie au service de la transition énergétique.

Efficacité saisonnière jusqu'à A+++

SCOP minimum à 4.62, maximum jusqu'à 5.20. Ce qui place cette PAC parmi les plus performantes et économiques du marché.

Certification HP Keymark

Certificat européen garantissant les performances.

Technologie Inverter

Permet un contrôle fluide de l'efficacité sans réduire la capacité de l'appareil.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

ECO-RESPONSABLE

**SILENCIEUX, UNITÉ EXTÉRIEURE <45 DB
ET UNITÉ INTÉRIEURE <31 DB.**

EAU CHAUDE RAPIDE

INSTALLATION RAPIDE



A+++



**SCOP-LWT 35°C :
jusqu'à 5.2**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	COP (A7/W35)	ETAS 35°C	Eff. Energ Saisonnière LWT 35°C
THOETHER10SMR32	PAC R32 split 10 Kw monophasé	5.00	198	A+++
THOETHER12SMR32	PAC R32 split 12 Kw monophasé	5.00	190	A+++
THOETHER14SMR32	PAC R32 split 14 Kw monophasé	5.00	186	A+++
THOETHER16SMR32	PAC R32 split 16 Kw monophasé	5.00	190	A+++
THOETHER12STR32	PAC R32 split 12 Kw triphasé	5.00	190	A+++
THOETHER14STR32	PAC R32 split 14 Kw triphasé	5.00	186	A+++
THOETHER16STR32	PAC R32 split 16 Kw triphasé	5.00	190	A+++



Ballons d'eau chaude



Lydos Hybrid 80 L

Chauffe-eau hybride connecté classe A



HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Étiquette énergétique A+ pour valoriser votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergie.

50% d'économie d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique.

Fonction BOOST : chauffe 15% plus rapide.

Analyse vos habitudes de consommation, ne chauffe que l'eau nécessaire et permet de réaliser des économies.

PILOTABLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION ARISTON NET

Depuis un smartphone, permet d'allumer ou d'éteindre le chauffe-eau à distance, de choisir son mode de fonctionnement, sa programmation, et de maîtriser sa dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.



CEE

ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171

POUR 1 À 3 PERSONNES

FONCTION I-MEMORY

ÉCRAN LED

RÉSISTANCE ÉMAILLÉE ANTI-CORROSION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	Dimension Hauteur totale/diamètre	Profil de soutirage	Efficacité Énergétique
			Déclaré	Chauffe-eau
ARI3629179	Lydos hybride classe A 80L	1009/465 mm	Déclaré	Chauffe-eau



Aura

Ballon d'eau chaude
électrique 100 L / 150 L



COUCHE D'ISOLATION THERMIQUE

Couche d'isolation thermique écoénergétique et performante pour le maintien de la température : fabriquée à partir de couches isolantes en résine aminée épaissie sans fluor, avec une technologie de moussage sur tout le corps du chauffe-eau.

Elle offre une excellente performance de conservation de la chaleur, réduisant au maximum les pertes thermiques. En mode hors tension avec maintien de la température, l'eau chaude peut être fournie pendant 48 heures.

FLEXIBILITÉ DE LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE

En personnalisant votre consommation d'eau chaude lors des pics de demande (HC/HP), vous réduisez en moyenne vos dépenses énergétiques de 18%.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Smart function
Flexibilité de production

CEE**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171****1500 W****DESIGN ÉLÉGANT****RÉSERVOIR EN SILICONE DORÉ SAPHIR**

Référence Divalto	Désignation
THABET100L	Thaleos ballon d'eau chaude électrique 100L
THABET150L	Thaleos ballon d'eau chaude électrique 150L



Blindé

Ballon d'eau chaude électrique 100 L / 150 L / 200 L / 300 L

Thermor 

RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR

L'appareil dispose d'une résistance thermoplongeur en contact direct avec l'eau et donc exposée au calcaire. En cas de remplacement de la résistance, il est nécessaire de vidanger l'appareil.

PROTECTION ANTI-CORROSION

Pour protéger le chauffe-eau de la corrosion, il est équipé d'un système de protection en anode en magnésium. En se dissolvant, l'anode en magnésium fait rempart car elle libère des particules de magnésium qui se déposent sur les parois de la cuve en acier émaillé.

Son contrôle est donc nécessaire tous les 2 ans et un remplacement peut être effectué après la vidange du ballon.

DOUBLE ENTRAXE

Équipé du système exclusif de double entraxe, le chauffe-eau blindé est la solution efficace pour remplacer en toute simplicité les chauffe-eaux verticaux muraux du marché, sans avoir à refaire des trous.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

Référence Divalto	Désignation
GAMME THERMOR BLINDÉ	
THM261128	BALLON BLINDE 100L MURAL
THM251084	BALLON BLINDE 150L MURAL
THM251085	BALLON BLINDE 200L MURAL
THM282031	BALLON BLINDE 300L STABLE
GAMME THALEOS BLINDÉ	
THABE100L	Chauffe-eau électrique THALEOS 100L - MUR
THABE150L	Chauffe-eau électrique THALEOS 150L - MUR



Accessoires

Accessoires en kit et à l'unité

Nous proposons toute une gamme d'accessoires pour vos installations de pompe à chaleurs. Les accessoires sont disponible en kit complet ainsi qu'à l'achat à l'unité

Référence Divalto	Désignation
REF DU KIT : ACCPAC50L	
STOV20504NW	BALLON TAMPON BT 50L 2x2 PICAGES
PACMEHI2560180	CIRCULATEUR ROHT EHI 25 60 180 1 1/4" + RACCORDS + CABLE
PACMRF26342	POT A BOUE KIT RACCORDS 1"
WATTS149B3782	DISCONNECTEUR CA2096 3/4"
WATTS22VR18	VASE EXPENSION CHAUFFAGE 18L
WATTS22L0606115	CONSOLE EQUIPEE (MANOMETRE, PURGEUR, SOUPAPE)
PACMG324	COFFRET DE PROTECTION 4P 32A
RUBBERFOOT600	RUBBER FOOT 600 + VIS
IDEM AVEC BOUTEILLE DE MÉLANGE EN 100 L	
ACCPAC100L	
IDEM PACK ACCESSOIRE TAMPON 50 L + BALLON ELECTRIQUE 200 L	
ACCPAC50LBE	ENSEMBLE ACCESSOIRE PAC + BALLON ELEC 200 L

**Votre fournisseur en
rénovation énergétique.**



nely