



Catalogue Éclairage Intérieur

Financement de vos équipements
via les Certificats d'Économie d'Énergie.



Économies d'énergie, confort visuel, financement grâce aux CEE.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAT-EQ-127**

ILLUMINEZ VOS INTÉRIEURS AVEC DES LUMINAIRES LED PERFORMANTS

Dans les bureaux, ateliers ou bâtiments industriels, l'éclairage représente un poste de consommation énergétique important. Un éclairage obsolète ou mal adapté nuit à la productivité, à la sécurité et alourdit les factures d'électricité.

La solution durable et rentable ?

Le remplacement par des luminaires LED performant.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE CONCRÈTES

Remplacer vos anciens luminaires par des modèles LED performants permet de réduire jusqu'à 70 % votre consommation d'énergie dédiée à l'éclairage. Grâce à un éclairage plus efficace, vous réduisez vos coûts tout en améliorant le confort visuel des occupants..

UNE TECHNOLOGIE EFFICACE ET ÉCONOME

Les luminaires LED consomment peu, durent jusqu'à 10 fois plus longtemps que les lampes classiques, et nécessitent que peu d'entretien. Idéal pour :

- Offrir un meilleur confort de travail
- Alléger vos charges d'exploitation
- Réduire les interventions de maintenance

PROFITEZ DES CEE POUR FINANCER VOTRE PROJET




Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) reconnaissent le remplacement de luminaires comme une opération éligible.

Cela signifie que :

- Une prime peut être versée pour votre projet
- Vous réduisez votre investissement initial
- Vous valorisez un bâtiment plus sobre en énergie à moindre coût

UN LEVIER POUR ALLIER PERFORMANCE ET RESPONSABILITÉ

- Amélioration du confort et de la productivité dans les espaces de travail
- Réduction de l'empreinte carbone de vos bâtiments
- Accès à un financement public-privé via vos fournisseurs d'énergie partenaires

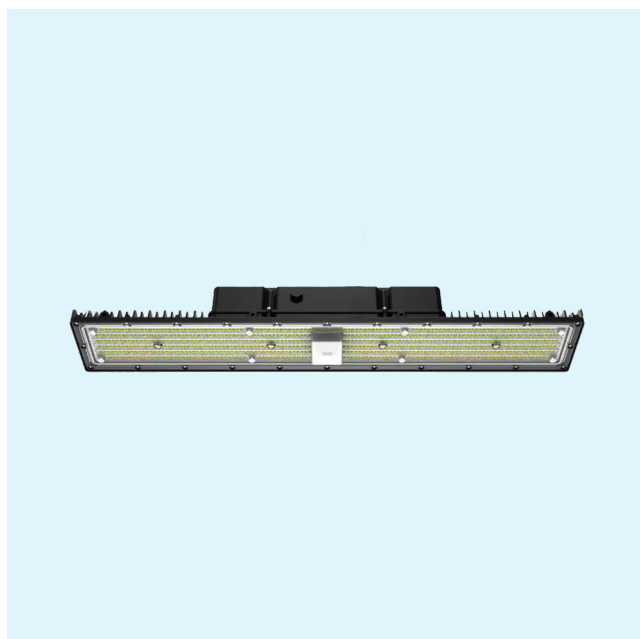

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

Ligne Lumineuse LED 250W

MARQUE :

NESLIGHT

RÉFÉRENCE : NES-LHB250W



 250 W	 LED TECHNOLOGIE	 IP65	 90°
 5700K	 DIMMABLE	 IRC <90	 GR1
 ULR <3%	 185 LM/W EFFICACITÉ	 230V~50Hz	 IK 9
 CLASS I	 CERTIFICATION		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V~50 Hz
Consommation	250W
Flux lumineux par watt	185lm/W
Couleur d'éclairage	5700K
Angle de diffusion	90°
Portée de diffusion	4m
Taux de lumière vers le haut	<3%
Indice de rendu des couleurs	<90
Indice de résistance aux chocs	9
Durée de vie	50000 h
Source lumineuse remplaçable	oui
Alimentation remplaçable	oui
Taux de distortion	2,65%
Facteur de déphasage	0,95

Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local.



**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**

High Bay Led 250W

MARQUE :

NESLIGHT

RÉFÉRENCE : NES-HBL250W

 250 W	LED TECHNOLOGIE	 IP65	 90°
 5500K	 DIMMABLE	IRC 71	 GR1
ULR <3%	185 LM/W ÉFFICACITÉ	 230V~50Hz	IK 8
 CLASS I	 CERTIFICATION		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V~50 Hz
Consommation	250W
Flux lumineux par watt	185lm/W
Couleur d'éclairage	5500K
Angle de diffusion	90°
Portée de diffusion	4m
Taux de lumière vers le haut	<3%
Indice de rendu des couleurs	71
Indice de résistance aux chocs	8
Durée de vie	50000 h
Source lumineuse remplaçable	oui
Alimentation remplaçable	oui
Taux de distortion	2,65%
Facteur de déphasage	0,95

Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local.



Détecteur de Mouvement et Lumonisité

MARQUE :

DAEWOO

RÉFÉRENCE : DAEWOO-DETECTOR



IP65



LUMINOSITÉ



MOUVEMENT



MINUTEUR



MULTIMODE



DIMMABLE



COMPATIBLE




5.8 GHz
±75 MHz



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de mouvement	15m
Angle de détection	30° – 150°
Détecteur de luminosité	oui
Fréquence	5.8GHz±75MHz
Puissance des micro-ondes	<0.3mW
Variateur d'intensité	oui
Minuteur	oui
Signal	IR
Classe IP	IP65
Dimensions	ø54x34.6mm

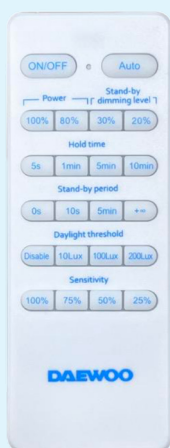

Télécommande Infrarouge



MARQUE :

DAEWOO

RÉFÉRENCE : DAWE00-TLCMD



MINUTEUR



DIMMABLE



38KHz±2KHz



MULTIMODE




15 m



2 x AAA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Signal	IR
Alimentation	2xAAA
Distance de fonctionnement	15m
Angle d'émission	< 30°
Fréquence	38KHz ± 2KHz
Courant de veille	< 1.2µA
Courant de fonctionnement	< 5mA
Courant de crête	< 30mA
Température de fonctionnement	-20°+60°C
Température de stockage	-30°+85°
Dimensions	147x65x20mm

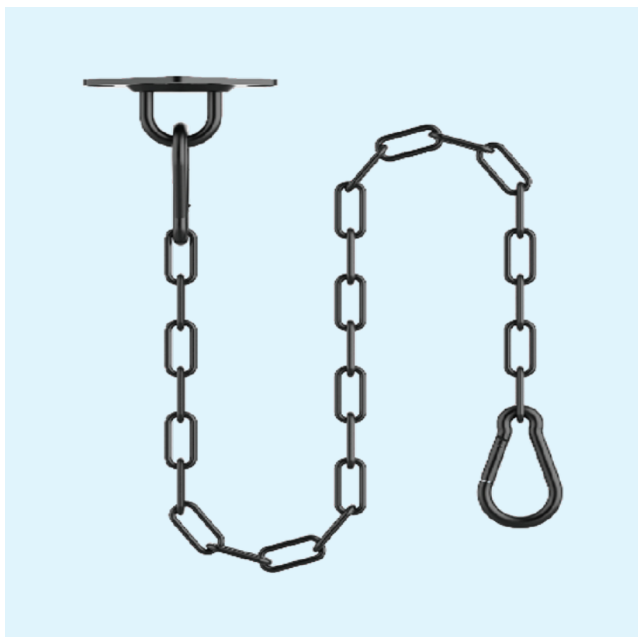

Chaîne de Fixation

**IK8****1M**
↕

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de résistance aux chocs	8
Matériaux	Acier
Poids max	12kg

**Votre fournisseur en
rénovation énergétique.**



nely